




CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO

Cable libre de halógenos

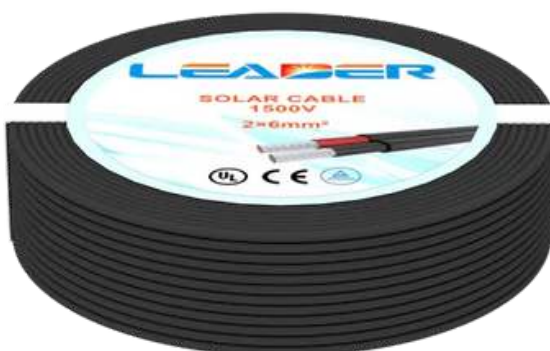

ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL (MM ²)	4	6
Voltaje nominal	1500VDC	1500VDC
Diámetro del cable	2.46mm	3.02mm
Espesor nominal de aislamiento (XLPE)	0.7 mm	0.7 mm
Espesor nominal de la cubierta (XLPE)	0.8 mm	0.8 mm
Resistencia max. del conductor DC a 20°C	5.09 ohm/km	3.39 ohm/km
Diámetro Total	5.60mm	6.3mm

LEADER CABLE TÜV CE 62930 IEC131/EN50618 H1Z2Z2-K